


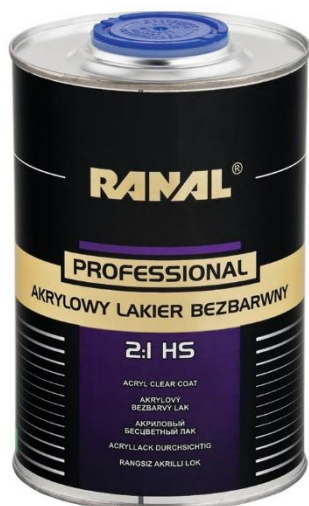


Акриловый бесцветный лак 2:1 HS

Лак 2+1 PROFESSIONAL NEW FORMULA - Благодаря специальным добавкам, бесцветный лак отличается высокой эластичностью и отсутствием подтеканий на вертикальных поверхностях. Из-за высокого содержания сухого остатка, лак имеет хороший блеск. Совместим со всеми базовыми эмалями, даже с эмалями на водной основе.

ВАЖНО: При нанесении лака в двухслойном исполнении, обязательно добавление разбавителя 5%

ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ !

ПРОПОРЦИЯ СМЕШИВАНИЯ:



Лак
Отвердитель

По объему

2


1

По весу

100

50

ВЯЗКОСТЬ РАСПЫЛЕНИЯ И РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ:




DIN 4/20°C 17 ÷ 19 сек, Ø1.3÷1.4мм, 2÷3 бар

НАНЕСЕНИЕ:




Лак наносится на предварительно нанесенные слои базы. Наносить в 1,5 слоя

ВРЕМЯ ИСПАРЕНИЯ:



5 - 10 минут. между слоями (в зависимости от температуры и толщины слоя).

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:



После 10 минут от положения последнего слоя покрытие может отверждаться при повышенной температуре.

От пыли:

25 мин при 20°C и 5 мин при 60°C


Полное высыхание:

14 часов при 20°C и 45 мин при 60°C.

Полимеризация:

72 часа при 20°C.

ВРЕМЯ ПРИГОДНОСТИ К НАНЕСЕНИЮ:



1 час при температуре 20°C.

ТОЛЩИНА СЛОЕВ:

Один слой: 20-25 мкм

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСХОД:

1 литр лака + отвердитель в соответствующей пропорции позволяет получить приблизительно 10 м² сухого слоя толщиной 50 мкм.

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ :

VOC II/V/e лимит = 840г/л (для готовой смеси)

VOC фактическое = 630г/л

УСЛОВИЕ ХРАНЕНИЯ:

Хранить в темном и сухом месте, вдали от источников огня и тепла. Срок годности в фабрично закрытой упаковке, при температуре 20°C составляет 24 месяца от даты производства для грунта. Для отвердителя, 12 месяцев.

ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ:

Нитро растворители

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

В соответствии с Картой Характеристики Опасного Вещества для данного продукта.

УПАКОВКА:

Арт. №	Емкость, л	Количество в уп..	Вес уп., кг
30806	0,8	6	6,10

Przedsiębiorstwo RANAL Sp. z o.o.

0P1L0617V1

Tel.: +48 34 329 45 03

Łódzka 3

www.ranal.pl

Fax: +48 34 320 12 16

42-240 Rudniki, PL

ranal@ranal.pl



30808	5	1	6,00
30807	0,4 отв.	6	3,20
30809	2,5 отв.	4	10,20

Podane informacje są oparte na starannych laboratoryjnych badaniach i długoletnim doświadczeniu. Mocna pozycja na rynku nie zwalnia nas ze stałej kontroli jakości naszych wyrobów. Jednak nie odpowiadamy za efekty końcowe przy nieprawidłowym ich użyciu.