

PROFESSIONAL QUALITY

Teskom

The logo for Teskom features the word "Teskom" in a bold, sans-serif font. The letter "o" is colored orange and is partially enclosed by a thick orange swoosh that starts under the "k" and curves around the bottom of the "o".

**ПРОФФЕССИОНАЛЬНЫЕ
РАСХОДНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ**

для кузовного ремонта

Краскопульты	3
Пневматика, PPS	10
Ремонтные комплекты	15
Электроинструмент	17
Полировальные губки и подложки	23
Абразивные материалы	30
Клей для стекол и шовный герметик	33
Комбинезоны и СИЗ	38
Маскировочные и укрывные материалы	42
Клейкие ленты	52
Сопутствующие материалы	66



Краскопульт TESKOM PRD 715 APR дюза 1,4

Артикул	PRD715/1,4
Диаметр сопла	1,4 мм
Рабочее давление	1.6 - 2,2 bar
Расход воздуха	290 - 300 л/мин
Объем бачка	600 мл
Ширина факела	280 - 300 мм
Диаметр воздушного штуцера	G1/4
Цвет	оранжевый

Применение: базовое покрытие, лак, на водной основе, на основе растворителей.



Краскопульт TESKOM NFC APR дюза 1,3

Артикул	NFCAPR/1,3
Диаметр сопла	1,3 мм
Рабочее давление	1,5 - 2,0 bar
Расход воздуха	290 л/мин
Объем бачка	600 мл
Ширина факела	290 - 300 мм
Диаметр воздушного штуцера	G1/4
Цвет	синий

Применение: базовое покрытие, лак, на водной основе, на основе растворителей.



Краскопульт TESKOM CFC APR дюза 1,3; дюза 1,4

Артикул	CFCAPR/1,3; CFCAPR/1,4
Диаметр сопла	1,3 мм; 1,4 мм
Рабочее давление	2,0 bar
Расход воздуха	290 л/мин
Объем бачка	600 мл
Ширина факела	290 - 300 мм
Диаметр воздушного штуцера	G1/4
Цвет	зеленый

Применение: базовое покрытие, лак, на водной основе, на основе растворителей.



Краскопульт TESKOM BFC APR дюза 1,8

Артикул	BFCAPR/1,8
Диаметр сопла	1,8 мм
Рабочее давление	2,0 bar
Расход воздуха	290 л/мин
Объем бачка	600 мл
Ширина факела	280 - 300 мм
Диаметр воздушного штуцера	G1/4
Цвет	оранжевый

Применение: грунтовка на водной основе, на основе растворителей.



Краскопульт TESKOM MINI JET EFC-S дюза 0,8; дюза 1,0

Артикул	EFC-S 0.8; EFC-S 1,0
Диаметр сопла	0,8 мм; 1,0 мм
Рабочее давление	1,5 bar
Расход воздуха	160 л/мин
Объем бачка	500 мл
Ширина факела	120-160 мм
Диаметр воздушного штуцера	G1/4
Цвет	сереневый

Применение: базовое покрытие, лак, на водной основе, на основе растворителей.



Краскопульт TESKOM PHS135, дюза 1,3; дюза 1,8

Артикул	PHS135/1.3; PHS135/1.8
Диаметр сопла	1,3 мм; 1,8 мм
Рабочее давление	1,6~2,2 bar
Расход воздуха	290 л/мин
Объем бачка	600 мл
Ширина факела	230-260 мм/ 260-300 мм
Диаметр воздушного штуцера	G1/4
Цвет	черный

Применение: дюза 1,3 - базовое покрытие, лак, на водной основе, на основе растворителей; дюза 1,8 - грунты на водной основе, на основе растворителей.



Антигравийный пистолет с регулируемым соплом

Артикул	TEC/GUN
Пистолет для антигравийных покрытий	с регулировкой факела

Пистолет для нанесения антигравийных, антикоррозийных, защитных, шумоизоляционных, смазывающих и восковых составов.

прочный алюминиевый корпус

- прочный алюминиевый корпус
- удобный
- легкий легко чистится



Регулятор давления TESKOM для краскопульты до 10 бар

Артикул	AIR/REG
Диапазон давления:	0-10Bar
Соединение на входе/выходе:	G1/4



Регулятор давления TESKOM для краскопульты до 10 бар с ручной муфтой

Артикул	AIR/REGMAN
Диапазон давления:	0-10Bar
Соединение на входе/выходе:	G1/4



Набор PPS 650мл 190мкр

Артикул	TECCUP190/650
Стаканчики	50 шт
Крышки с фильтром	50 шт
Колпачки	20 шт

Набор для смешивания, приготовления и хранения ЛКМ перед распылением. Позволяет обходиться без мерных стаканчиков и бумажных фильтров.



PPS адаптер TESKOM

Артикул	ADAP/PPS
	PPS адаптер



Армированный воздушный шланг Ø 9×12 mm, евростандарт, синий

Артикул

TEC-1010 Ø 9×12 mm длина 10 м, евростандарт, синий

TEC-1015 Ø 9×12 mm длина 15 м, евростандарт, синий

Шланг воздушный армированный, евростандарт, оснащен быстрозастежными соединителями и предназначен для подключения пневматического оборудования к компрессору, рабочее давление до 20 бар. Высокая устойчивость к механическому воздействию и перепадам температур.



Пистолет продувочный, ручка

Артикул

TECGUN/BLOW

Диапазон давления:

0-10Bar

Тип соединения:

Рапид (Euro)



Быстросъемы

Артикул	
CON/8	Ø8мм, елочка
CON/10	Ø10мм, елочка

Композитное пневматическое быстроразъемное соединение с креплением шланга под «елочку», диаметр 8 и 10 мм.



Быстросъем пластиковый 1/4, внутр. резьба (мама)

Артикул	
CON/1/4	1/4, внутр. Резьба (мама)

Композитное пневматическое быстроразъемное соединение, БРС (мама) с внутренней резьбой 1/4. С одной стороны крепеж в виде внутренней резьбы 1/4, которая накручивается на пневмоинструмент, с другой стороны быстроразъемное соединение «мама» с клапаном.



Бачок для краскопульта, 600 мл

Артикул

CUP/CC13-1

Бачок для краскопульта, 600 мл



Подставка под краскопульт, оргстекло

Артикул

GUNSTAND

Подставка под краскопульт, оргстекло

РЕМОНТНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

Артикул	
PRDSET/1.4	PRD715 Воздушная головка, игла и сопло T01-1, T04-1, T02-1 1.4mm
PRD/N03-1	PRD Уплотнительная гайка иглы N03-1
BFCSET/1.3	BFC APR Воздушная головка, игла и сопло B01-1, B04-1, B02-1 1.3mm
BFC/SET1.8	BFC APR Воздушная головка, игла и сопло B01-1, B04-1, B02-1 1.8mm
BFC/B02-4	BFC Пластиковое воздухораспределительное кольцо B02-4
BFC/C03-1	BFC Уплотнительная гайка иглы C03-1
CFC/SET1.3	CFC Воздушная головка, игла и сопло C01-1, C04-1, C02-1 1.3mm
CFC/C02-4	CFC Пластиковое воздухораспределительное кольцо C02-4
CFC/C03-1	CFC Уплотнительная гайка иглы C03-1
CFC/SET1.4	CFC Воздушная головка, игла и сопло C01-1, C04-1, C02-1 1.4mm
CFC/C02-4/1,4	CFC/1.4 Пластиковое воздухораспределительное кольцо C02-4
CFC/C03-1/1.4	CFC/1.4 Уплотнительная гайка иглы C03-1
EFC-S APR/0.8	EFC-S APR Воздушная головка , игла и сопло E01-1, E04-1, E02-1 0.8mm
EFC-S APR/1.0	EFC-S APR Воздушная головка, игла и сопло E01-1, E04-1, E02-1 1.0mm
EFC-S/E02-4	EFC-S Прокладка под воздухораспределительное кольцо E02-4
EFC-S/E03-1	EFC-S Уплотнительная гайка Иглы E03-1
NFCAPR/SET	NFC APR Воздушная головка, игла и сопло N01-1, N04-1, N02-1 1.3mm
NFC/N02-4	NFC Прокладка под воздухораспределительное кольцо N02-4
NFC/N03-1	NFC Уплотнительная гайка иглы N03-1
PRDSET/1.3	PRD Воздушная головка, игла и сопло T01-1, T04-1, T02-1 1.3mm

РЕМОНТНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

Артикул	
BFCSET/1.3	BFC Воздушная головка, игла и сопло B01-1, B04-1, B02-1 1.3mm
BFCSET/1	BFC ремонтный комплект для факела
BFCSET/2	BFC ремонтный комплект для регулятора подачи воздуха
NFCSET/1.8	NFC Воздушная головка, игла и сопло N01-1, N04-1, N02-1 1.8mm
NFCSET/2	NFC ремонтный комплект для факела
NFCE06-8	NFC Пружина воздушного клапана 2шт.
NFCE06-6	NFC Прокладка пластиковая 2шт
NFCN06-5	NFC Клапанная втулка 2шт алюминиевая
NFCE06-4	NFC Прокладка пластиковая 2шт(1.3)
NFCE06-3	NFC О-образное кольцо Ø 13.5 x 1.5 2шт, резиновое
CFCSET/1	CFC ремонтный комплект для факела
CFCSET/2	CFC ремонтный комплект для регулятора подачи воздуха
EFCSET/1	EFC ремонтный комплект для факела
EFCE06-8	EFC Пружина воздушного клапана 2шт.
EFCE06-6	EFC Прокладка пластиковая 2шт (0.8/1.0)
EFCE06-5	EFC Клапанная втулка 2шт алюминиевая
EFCE06-4	EFC Прокладка пластиковая 2шт
EFCE06-3	EFC О-образное кольцо Ø 13.5 x 1.5 2шт, резиновое



ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ

Эксцентрикковые шлифмашины (орбитальные) с регулировкой оборотов - универсальный инструмент для кузовного ремонта автомобилей, шлифовки композитных материалов, для деревообработки, мебельного и прочего промышленного производства. Шлифмашинки TESKOM имеют высокую производительность шлифования при обработке металла, древесины, пластмассы, композитных материалов, грунтов и лаков.





Бесщеточная орбитальная машинка TESKOM 350W, Эксцентрик 5.0мм, подош. Ø150мм

Артикул	R7303_5.0
Мотор	Бесщеточный
Мощность	350W
Частота вращения	4000 - 1000 об/мин
Диаметр подошвы	150мм
Ход эксцентрика	5.0 мм
Регулировка оборотов	есть
Комплектация	Коробка, шланг, ключ,



Бесщеточная орбитальная машинка TESKOM 350W, Эксцентрик 2.5 мм, подош.Ø150мм

Артикул	R7303_2.5
Мотор	Бесщеточный
Мощность	350W
Частота вращения	4000 - 1000 об/мин
Диаметр подошвы	150мм
Ход эксцентрика	2.5 мм
Регулировка оборотов	есть
Комплектация	Коробка, шланг, ключ,



Бесщеточная орбитальная машинка TESKOM 350W, Эксцентрик 3.0мм, подош.197x70mm

Артикул	R7307
Мотор	Бесщеточный
Мощность	350W
Частота вращения	4000 - 1000 об/мин
Диаметр подошвы	197 x 70 mm
Ход эксцентрика	3.0 мм
Регулировка оборотов	есть
Комплектация	Коробка, шланг, ключ,




Подошва сменная с липучкой

Артикул	Размер
TECDISK125	Подошва сменная с липучкой, Ø125 мм
TECDISK150	Подошва сменная с липучкой, Ø150 мм

Диск подошва с пылеотводными отверстиями для орбитально-эксцентриковых шлифмашин с центральным отверстием под крепление винтом M8

- крепление: винт (в комплект не входит)
- тип подошвы: микро липучка velcro
- количество отверстий: 36

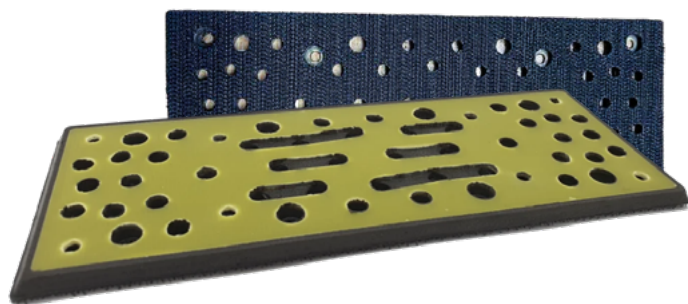

Подошва сменная с липучкой

Артикул	Размер
TECDISK19770	Подошва сменная с липучкой, 197*70мм

Сменная подошва для электрической бесщёточной плоскошлифовальной орбитальной машинки с креплением на 8 винтах

- крепление абразива: липучка velcro
- количество отверстий для пылеотвода: 56 шт.
- количество отверстия для крепления: 8 шт.




Резиновый тормоз подошвы

Артикул	Размер
RUB/S	Тормоз подошвы Ø150мм

Тормоз подошвы Ø150мм для Орбитальной шлифовальной бесщеточной машинки TESKOM

Совместимость: TESKOM; Русский мастер; VARIS; YOKIJI 2.0

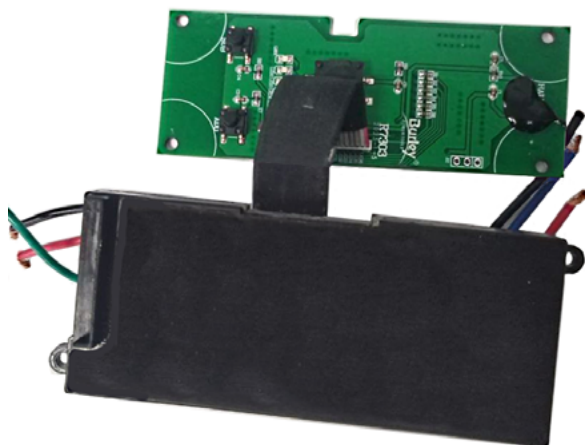

Электронный блок управления в сборе

Артикул
для орбитальной шлифовальной бесщеточной машины


Совместимость: TESKOM; Русский мастер (PM-381645, PM- 381652)

Varis WLM 150-2.5, WLM 150-5.0

Schtaer SCH-02-150-2.5, SCH-02-150-5.0

Yokiji YKJ-150

Полировальные губки и подложки

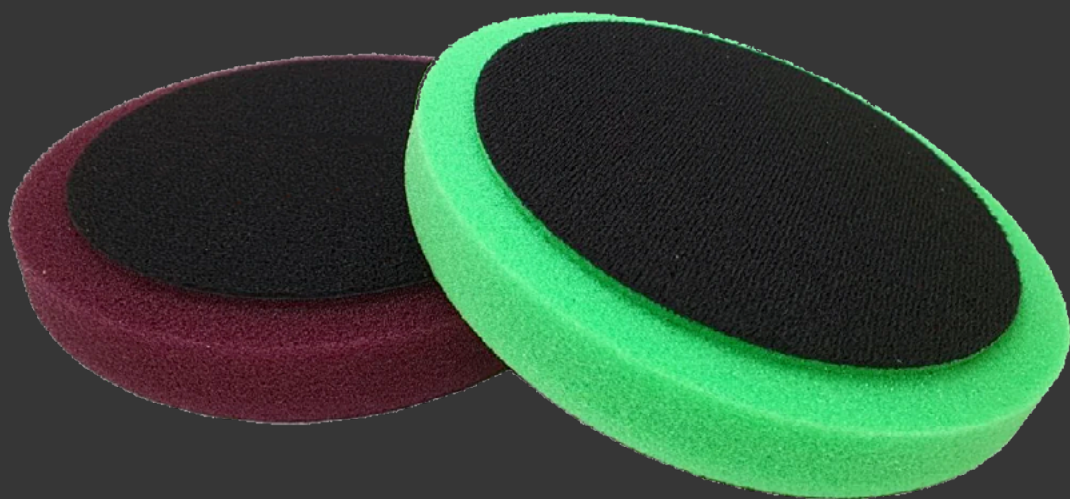



Подложка под полировальный круг Ø74 мм/M14

Артикул	ADAP-M14/D74
круг Ø 74 мм	под винт M14
Оправка для полировальных кругов	



Адаптер Ø150мм, 15 отверстий; 67 отверстий

Артикул	Толщина
ADAP150/5/15	толщина 5 мм - 15 отверстий
ADAP150/10/15	толщина 10 мм - 15 отверстий
ADAP150/5/67	толщина 5 мм - 67 отверстий
ADAP150/10/67	толщина 10 мм - 67 отверстий
ADAP150/15/67	толщина 15 мм - 67 отверстий

Подложки для абразивных кругов позволяют избежать дополнительного повреждения чувствительной поверхности, а так же защищают диск-основы (оправки) от преждевременного износа и стирания при работе с абразивами.



Круг полировальный Ø85 мм оранжевый, синий, черный

Артикул	Круг полировальный:
POL-D85/ORANGE	твердый, 30 мм, Ø85 мм оранжевый
POL-D85/black	мягкий, 30мм, Ø85 мм черный
POL-D85/blue	мягкий, 30мм, Ø85 мм синий



Круг полировальный на винте M14/30 Ø85

Артикул	Круг полировальный:
POL-M14/30/D85/white	на винте M14/30, Ø85 мм белый
POL-M14/30/D85/orange	на винте M14/30, Ø85 мм оранжевый
POL-M14/30/D85/blue	на винте M14/30, Ø85 мм синий
POL-M14/30/D85/black	на винте M14/30 D-85 черный

Круг полировальный на пластиковой основе с резьбой, толщина 30 мм, Ø85 мм



Полировальная губка 150/25

Артикул	Полировальная губка:
POL150/25/violet	толщина 25 мм, Ø150 мм, фиолетовый
POL150/25/black	толщина 25 мм, Ø150 мм, черный
POL150/25/orange	толщина 25 мм, Ø150 мм, оранжевый
POL150/25/green	толщина 25 мм, Ø150 мм, зеленый
POL150/25/blue	толщина 25 мм, Ø150 мм, синий

Полировальные губки TESKOM на липучке изготовлены из плотного поролона, состоящего из множества ячеек, что позволяет корректно распределять тепло по всей поверхности полировального круга.



Полировальная губка М14 150/50 на винте

Артикул	Полировальная губка
POLM14/150/50/white	50 мм, Ø150 мм, под винт, белый
POLM14/150/50/green	50 мм, Ø150 мм, под винт, зеленый
POLM14/150/50/orange	50 мм, Ø150 мм, под винт, оранжевый
POL/150/50/blue	50 мм, Ø150 мм, под винт, синий
POLM14/150/50/black	50 мм, Ø150 мм, под винт, черный

Полировальные губки TESKOM на липучке изготовлены из плотного поролона, состоящего из множества ячеек, что позволяет корректно распределять тепло по всей поверхности полировального круга.



Круг полировальный 50/150 мм, белый, оранжевый, черный, синий

Артикул	Круг полировальный:
POL/150/50/white	толщина 50 мм, Ø150 мм, белый
POL/150/50/orange	толщина 50 мм, Ø150 мм, оранжевый
POL/150/50/black	толщина 50 мм, Ø150 мм, черный
POL/150/50/blue	толщина 50 мм, Ø150 мм, синий

Полировальные круги TESKOM на липучке изготовлены из плотного поролона, состоящего из множества ячеек, что позволяет корректно распределять тепло по всей поверхности полировального круга.



Круг полировальный 150/30R WAFFEL черный рефлennyй

Артикул	POL150/30/WAF/black
Круг полировальный мягкий	толщина 30 мм, Ø150 мм



Полировальная губка на винте M14 под конус

Артикул	Полировальная губка:
POL150/50/M14/UFO/orange	M14 PP08/150BP/50 UFO (оранжевая)
POL150/50/M14/UFO/white	M14 PV10/150BP/50 UFO(белая)

Абразивные материалы



Круги зачистные (кораллы) под УШМ

Артикул	Круг для снятия ржавчины
DISK125/22/13	под УШМ 125*22 мм толщ.13мм, фиолетовый
DISK1252213BI	под УШМ 125*22 мм толщ.13мм, черный

Диск для снятия ржавчины для УШМ применяется на угловых шлифовальных машинах для подготовки поверхности к сварке, зачистки сварного шва без его ослабления.



Круги зачистные (кораллы) на шпинделе

Артикул	Круг для снятия ржавчины
DISK100/13	Ø100 мм на шпинделе 6мм толщ.13мм, фиолетовый
DISK100/13BI	Ø100 мм на шпинделе 6мм толщ.13мм, черный

Зачистной круг из пористого материала с абразивной пропиткой. Используется вместо проволочных щеток, для снятия ржавчины, краски, грунта, герметика и покрытий.



Круги зачистные быстросъемные ROLOC 50 мм

Артикул	
DISK5036	P36 ROLOC керамика
DISK5060	P60 ROLOC керамика
DISK5080	P80 ROLOC керамика
DISK50120	P120 ROLOC керамика

Зачистной круг из пористого материала с абразивной пропиткой используют в труднодоступных местах, на плоских и контурных поверхностях, в различных видах обработки: высоколегированная и нержавеющая сталь; никелевые сплавы; титановые сплавы; сталь и т.п.



Опорная тарелка с креплением ROLOC 50 мм ШТОК 6мм

Артикул	
ADAPTYPETR	Опорная тарелка с креплением ROLOC 50 мм шток 6мм

Винтовая система крепления специально разработана для использования с кругами малого диаметра, предназначенными для обработки небольших участков поверхности и труднодоступных мест. Быстросъемное крепление QCD обеспечивает быструю замену дисков для максимизации производительности.

Клей для стекол и шовный герметик



Набор для вклейки стекол

Артикул	TECSET
Клей- герметик для стекол, 310 мл	1 шт
Праймер для вклейки стекол, 20 мл	1 шт
Аппликатор для нанесения праймера	1 шт
Салфетка для обезжиривания	1 шт
Струна для срезки стекла, 2 м	1 шт
Перчатки	1 пара

Набор для вклейки стекол TESKOM. Подойдет любителю и профессионалу. Позволяет осуществить качественную вклейку ветрового стекла с сохранением заводских условий по жесткости кузова. Однокомпонентный, влагостойкий полиуретановый клей-герметик TESKOM, отличается высокой адгезией и долговечностью, отвердевает влагой воздуха и гарантирует отличное качество вклеивания.



Клей для стекол

Артикул	ТЕCSET
ТЕC20	2 часа с 2-мя подушками, 310 мл
ТЕC30	3 часа с 2-мя подушками, 310 мл

Полиуретановый однокомпонентный клей-герметик для вклейки автомобильных стекол. Для автомобилей с двумя фронтальными подушками безопасности. Используется для высокопрочной установки стекол к кузовам различных транспортных средств. Не стекает при вертикальном нанесении, полимеризуется от влаги, хорошая эластичность. Высокая прочность соединения может выдерживать высокие динамические нагрузки. Не вызывает коррозию на базовом покрытии, устойчив к атмосферным воздействиям.



Праймер для вклейки стекол, 20 мл

Артикул TECPRGL20

Праймер для вклейки стекол, объем - 20мл



Аппликатор для нанесения праймера

Артикул TECAPP

Аппликатор для нанесения праймера



Струна для срезки стекла, 2 м

Артикул TEC2M

Струна для срезки стекла, 2 м



Шовный герметик

Артикул

TEC43BEY	Шовный герметик, 310 мл, бежевый
TEC43WH	Шовный герметик, 310 мл, белый
TEC43GR	Шовный герметик, 310 мл, серый
TEC43BL	Шовный герметик, 310 мл, черный

Полиуретановый однокомпонентный, отверждаемый под действием влаги шовный герметик. Отличные герметизирующие свойства с металлом, стеклом и широким ассортиментом красок. Отличные характеристики когезии, гибкость и долговечность в герметизации, защита от коррозии и загрязнения. Отличается высокой вязкостью и отсутствием пузырей во время нанесения. Для склеивания внутренней и внешней отделки, экологически чистый, улучшает эстетический вид изделия.

Комбинезоны и средства индивидуальной защиты



Респиратор KN95, с клапаном выдоха

Артикул

KN95

Защитная маска - респиратор KN95

Защитная маска - респиратор KN95 соответствует стандарту FDA N95 и CE FFP2 и предназначена для защиты органов дыхания от опасных частиц, таких как различные аэрозоли, бактерии, микробы, вирусы и споры.

Респиратор состоит из 5 фильтрующих слоев и способен задерживать 95% вредных частиц. В основе маски высокотехнологичное фильтрующее нетканое полотно. Специальная конструкция обеспечивает плотное прилегание респиратора к лицу. Контактные материалы гипоаллергенные.



Легкий и удобный, не содержит силикон.
 Вставка на спине позволяет чувствовать себя комфортно при длительной работе.
 Мягкие защитные вставки для дополнительной защиты колен, при окраске порогов и колесных арок.
 Удлиненная молния с защитным клапаном.
 Трикотажные манжеты не оставляют ворса.
 Капюшон на завязках.
 Удобный карман на липучке.
 Дополнительное удобство обеспечивают дополнительные прорези для доступа в карманы брюк.

Многоразовый защитный комбинезон с вентиляцией, серый

Артикул	Размер
TECOVER+/M	M
TECOVER+/L	L
TECOVER+/XL	XL
TECOVER+/XXL	XXL



Изготовлен из высококачественного полиэфирного волокна с безворсовой структурой. Обеспечивает превосходную защиту от окрасочного тумана.

Не содержит силикон.

Свободный крой не сковывающий движения.

Эластичная резинка на рукавах, талии и брюках. Капюшон на завязках.

Удлиненная молния с защитным клапаном.

Капюшон на завязках.

Удобный карман на липучке.

Комфорт при длительной работе.

Комбинезон маляра с капюшоном, синий

Артикул	Размер
TECOVER/M	M
TECOVER/L	L
TECOVER/XL	XL
TECOVER/XXL	XXL
TECOVER/XXXL	XXXL

Маскировочные и укрывные материалы



Валик поролоновый для защиты проемов

Артикул	Ширина	Длина	Цвет
ТЕС200001350	13 мм	50 м	белый

Поролоновые, самоклеящиеся валики TESKOM для маскирования проемов. Эффективное решение для экономии времени при маскировании зазоров дверей, капота, багажника.

Позволяет избежать четких границ окраски.

Валики защищают салон автомобиля от попадания пыли и краски на неокрашиваемые детали.

- Обладают оптимальной шириной
- Легко устанавливаются
- Не оставляют следов при удалении



Контурная лента FINE LINE, голубая

Артикул	Ширина	Длина	Цвет
TEC720000633	6 мм	33 м	голубой
TEC720000933	9 мм	33 м	голубой

Высокотемпературная малярная лента для сложных задач и контуров, таких как: очень неровная форма, высокие заклепки и сварные швы.

Также подходит для маскировки защитных резиновых прокладок.

Легко удаляется, не оставляя клейких следов.

Высокая стойкость к воздействию растворителей.

Среда применения	внутри помещения
Начальная адгезия	высокая
Влагоустойчивость	высокая
УФ устойчивость	низкая
Химическая стойкость	высокая
Max температура эксплуатации	+120
Min температура эксплуатации	-40



Лента маскировки профиля (подъемный скотч), голубой

Артикул	Ширина	Длина	Цвет
ТЕСТРИТАР501010	50 мм	10 м	голубой

Профессиональная авто малярная лента TESKOM, предназначена для защиты резиновых уплотнителей на окнах автомобиля при покраске. Благодаря особому краю (пластиковому козырьку), ленту удобно заводить под профиль для обеспечения полной надежной защиты профиля от попадания краски. Пластиковая часть подкладывается под резиновую отделку, а клейкая часть перегибается через нее и закрепляется на внешней стороне. Может применяться также для маскирования молдингов, дверных ручек автомобиля, боковых, передних и задних фонарей, а также фар.

- прочно приклеивается к резиновому профилю;
- удаляется, не оставляя следов клея;
- подходит к любым типам автомобилей;
- легко отрывается руками (перфорированная);
- выдерживает температуры до 120°C.



Малярный скотч TESKOM 80гр. коричневый

Артикул	Ширина	Длина	Упаковка
TEC184080brown	18 мм	40 м	48 штук
TEC244080brown	24 мм	40 м	36 штук
TEC294080brown	29 мм	40 м	30 штук
TEC364080brown	36 мм	40 м	24 штук
TEC484080brown	48 мм	40 м	18 штук

Основа: крепированная бумага. Клей: на основе натурального каучука с растворителем.

- не оставляет следов после удаления с поверхности
- хорошая адгезия к различным поверхностям
- устойчивость к воздействию растворителей и обезжиривателей



Малярный скотч TESKOM 110гр. зеленый

Артикул	Ширина	Длина	Упаковка
TEC1840110green	18 мм	40 м	48 штук
TEC2440110green	24 мм	40 м	36 штук
TEC2940110green	29 мм	40 м	30 штук
TEC3640110green	36 мм	40 м	24 штук
TEC4840110green	48 мм	40 м	18 штук

Основа: крепированная бумага. Клей: на основе натурального каучука с растворителем.

- не оставляет следов после удаления с поверхности
- хорошая адгезия к различным поверхностям
- устойчивость к воздействию растворителей и обезжиривателей



Малярный скотч TESKOM 80гр. желтый

Артикул	Ширина	Длина	Упаковка
TEC+1840/yell	18 мм	40 м	48 штук
TEC+2440/yell	24 мм	40 м	36 штук
TEC+2940/yell	29 мм	40 м	30 штук
TEC+3640/yell	36 мм	40 м	24 штук
TEC+4840/yell	48 мм	40 м	18 штук

Основы: крепированная бумага. Клей: на основе натурального каучука с растворителем.

- не оставляет следов после удаления с поверхности
- хорошая адгезия к различным поверхностям
- устойчивость к воздействию растворителей и обезжиривателей



Маскирующая пленка

Артикул	Ширина	Длина	Мкр
TEC45725	4 м	5 м	7 мкр
TEC47720	4 м	7 м	7 мкр
TEC57720	5 м	7 м	7 мкр

Малярная плёнка – это необходимый материал для маскирования автомобилей при покраске, для защиты различных поверхностей от брызг краски или штукатурки, попадания пыли и других лакокрасочных материалов. Основное отличие от малярной бумаги в том, что плёнка может растягиваться, чтобы более точно повторять форму защищаемых поверхностей и предметов.



Маскирующая пленка в рулонах

Артикул	Ширина	Длина	Мкр
TEC45008	4 м	50 м	8 мкр
TEC415010	4 м	150 м	10 мкр
TEC420010	4 м	200 м	10 мкр

Малярная плёнка – это необходимый материал для маскирования автомобилей при покраске, для защиты различных поверхностей от брызг краски или штукатурки, попадания пыли и других лакокрасочных материалов. Основное отличие от малярной бумаги в том, что плёнка может растягиваться, чтобы более точно повторять форму защищаемых поверхностей и предметов.




Маскирующая бумага 200м, 42 гр

Артикул	Ширина	Длина	Грм
PAPER400/200	400 мм	200 м	42 грм
PAPER450/200	450 мм	200 м	42 грм
PAPER600/200	600 мм	200 м	42 грм
PAPER840/200	840 мм	200 м	42 грм
PAPER1200/200	1200 мм	200 м	42 грм

Маскировочная бумага в нескольких вариантах ширины, в зависимости от того, чего требует данный кузовной ремонт. Это необходимый материал для маскирования автомобилей при покраске, предназначена для защиты различных поверхностей от лакокрасочного тумана и брызг краски или штукатурки, попадания пыли и других лакокрасочных материалов.


- для работы с разбавителями и водорастворимыми продуктами
- двусторонняя с гладкой внешней стороной
- эффективно задерживает лакокрасочный опыл
- прочная

Двухсторонние клеякие ленты

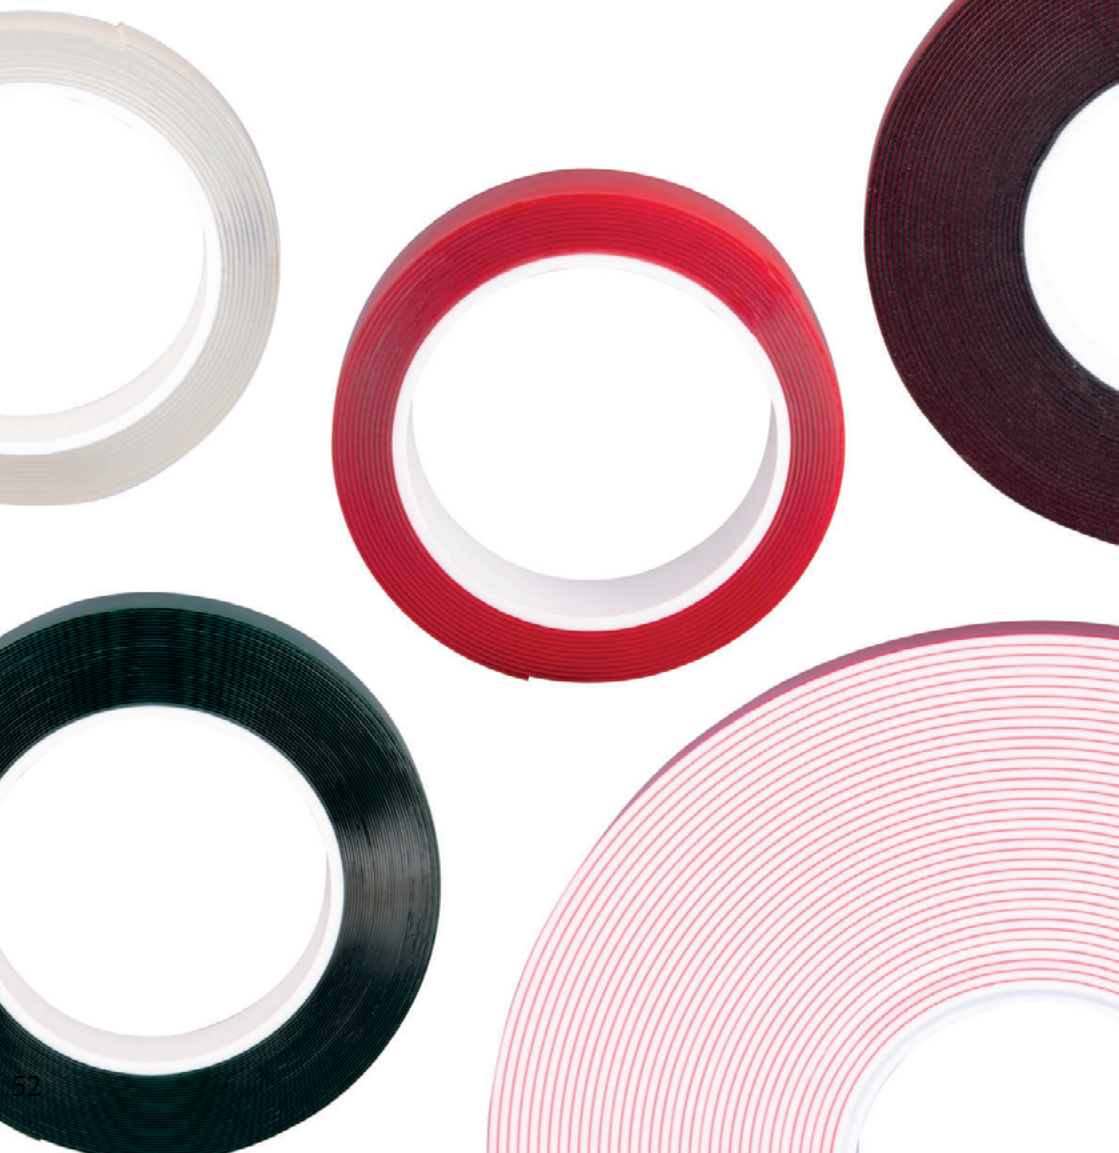


САМЫЕ ВАЖНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ АДГЕЗИИ


ДАВЛЕНИЕ



ТЕМПЕРАТУРА



ВРЕМЯ



Общие рекомендации по применению:

Приклеивайте при температуре от +15 до +30°C


1. Поверхность должна быть чистой, сухой и обезжиренной.

Для обезжиривания применяйте изопропиловый спирт.

2. После нанесения, максимально сильно прижмите ленту рукой на 2 секунды для активации клеевого слоя и оставьте на 24 часа для достижения максимальной адгезии.

Двухсторонние клейкие ленты применение:


- зеркала заднего вида
- элементы спойлера
- элементы дверных ручек
- элементы задних фар
- балансирующие грузики
- боковые молдинги
- защитные элементы порогов
- дождевые дефлекторы
- ветровики
- освежители воздуха
- люки
- элементы фар
- эмблемы
- номерные знаки
- элементы бампера

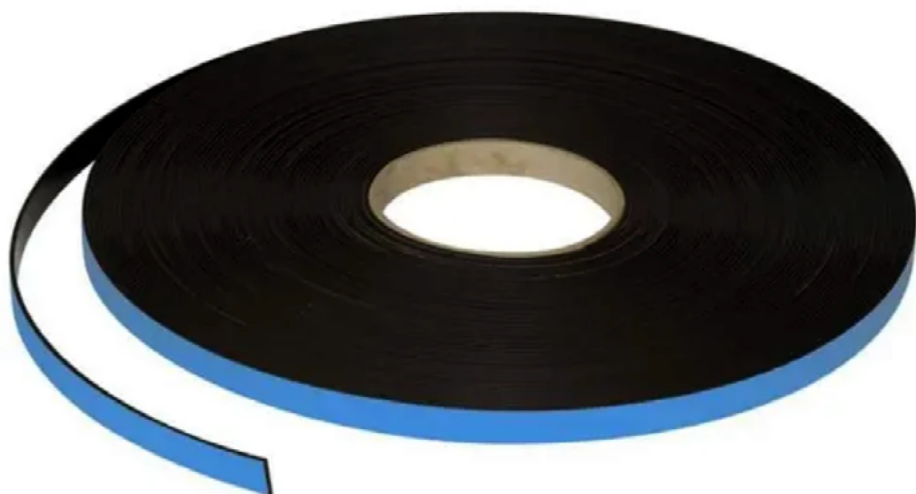

Вспененная лента для грузиков, толщ. 1,1 мм

Артикул	Ширина	Длина	Цвет
FM203GT	19 мм	66 м	черный

Среда применения	снаружи и внутри помещения
Начальная адгезия	высокая
Влагоустойчивость	высокая
УФ устойчивость	средняя
Химическая стойкость	высокая
Max температура эксплуатации	+120
Min температура эксплуатации	- 40

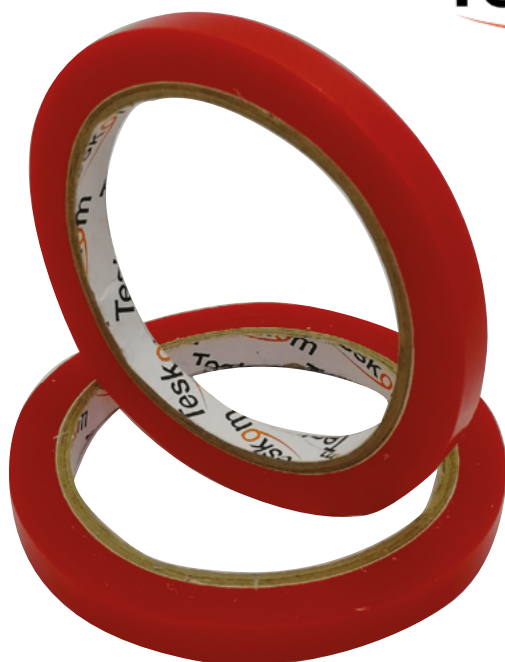

Двухсторонняя монтажная лента ULTRAMOUNT толщ. 0,25 мм

Артикул	Ширина	Длина	Цвет
ТЕС132020610	6 мм	10 м	прозрачный
ТЕС132020910	9 мм	10 м	прозрачный
ТЕС132021210	12 мм	10 м	прозрачный
ТЕС132021910	19 мм	10 м	прозрачный
ТЕС13202240350	240мм * 350мм	листовой	прозрачный

Ультра-тонкая прозрачная монтажная лента для соединений с максимальным прилеганием (без зазора), для монтажа зеркал, светодиодных лент, табличек на стекло и оборудование, мебельных профилей, элементов в рекламных конструкциях и дизайне, эмблемы и аксессуары на авто и т. п. Обеспечивает максимально прочное соединение, которое очень сложно разрушить. ТОЛЬКО для идеально гладких поверхностей.

Отлично приклеивается к металлам, стеклу и пластику, в т. ч АБС, полиэстеру, полиэтилену, полипропилену, EPDM

Среда применения	внутри и снаружи помещения
Влагоустойчивость	высокая
Химическая стойкость	высокая



Лента широко используется для монтажа пластиковых элементов на металлические конструкции, монтажа панелей и декоративных элементов. Заменяет механические способы крепления, улучшает эстетический вид изделия.

Материалы: Пластик, металл, стекло, грунтованный бетон, полиэтилен, полипропилен. Материалы могут склеиваться между собой в любом сочетании.

Двухсторонняя лента для молдинга на вспененной основе с технологией MSE толщ. 0,95 mm

Артикул	Ширина	Длина	Цвет
TEC214110610	6 мм	10 м	черный
TEC214110910	9 мм	10 м	черный
TEC214111210	12 мм	10 м	черный
TEC214111910	19 мм	10 м	черный

Среда применения	внутри и снаружи помещения
Начальная адгезия	высокая
Влагоустойчивость	высокая
УФ устойчивость	высокая
Химическая стойкость	высокая
Max температура эксплуатации	120
Min температура эксплуатации	- 40



Лента перекрывает неровности поверхности до 1 мм.
Материалы: алюминий, нержавеющая сталь, стекло, пластики, обработанное дерево, керамика, резина. Материалы могут склеиваться между собой в любом сочетании.

Двухсторонняя акриловая лента HSA толщ. 0,8мм

Артикул	Ширина	Длина	Цвет
ТЕС320020605	6 мм	5 м	серый
ТЕС 320020905	9 мм	5 м	серый
ТЕС 320021205	12 мм	5 м	серый
ТЕС 320021905	19 мм	5 м	серый
ТЕС320020610	6 мм	10 м	серый
ТЕС320020910	9 мм	10 м	серый
ТЕС320021210	12 мм	10 м	серый
ТЕС320021910	19 мм	10 м	серый

Среда применения	внутри и снаружи помещения
Влагоустойчивость	высокая
УФ устойчивость	высокая
Химическая стойкость	высокая



Лента перекрывает неровности поверхности до 1 мм.

Материалы: алюминий, нержавеющая сталь, стекло, пластики, обработанное дерево, керамика, резина. Материалы могут склеиваться между собой в любом сочетании.

Двухсторонняя акриловая лента HSA толщ. 1,1 мм

Артикул	Ширина	Длина	Цвет
ТЕС320410605	6 мм	5 м	черный
ТЕС320410633	6 мм	33 м	черный
ТЕС320410905	9 мм	5 м	черный
ТЕС320410933	9 мм	33 м	черный
ТЕС320411205	12 мм	5 м	черный
ТЕС320411905	19 мм	5 м	черный

Среда применения	внутри и снаружи помещения
Влагоустойчивость	высокая
Химическая стойкость	высокая



Лента перекрывает неровности поверхности до 1 мм.

Материалы: алюминий, нержавеющая сталь, стекло, пластики, обработанное дерево, керамика, резина. Материалы могут склеиваться между собой в любом сочетании.

Двухсторонняя акриловая лента HSA толщ. 1,0 мм

Артикул	Ширина	Длина	Цвет
ТЕС321210605	6 мм	5 м	прозрачный
ТЕС321210633	6 мм	33 м	прозрачный
ТЕС321210605x2	6 мм	5 м x 2	прозрачный
ТЕС321210905	9 мм	5 м	прозрачный
ТЕС321210933	9 мм	33 м	прозрачный
ТЕС321210905x2	9 мм	5 м x 2	прозрачный
ТЕС321211205	12 мм	5 м	прозрачный
ТЕС321211905	19 мм	5 м	прозрачный

Среда применения	внутри и снаружи помещения
Влагоустойчивость	высокая
Химическая стойкость	высокая



Двухсторонняя акриловая лента HSA толщ. 2,0 мм

Артикул	Ширина	Длина	Цвет
ТЕС322510905	9 мм	5 м	белый

Специально разработана для долговременного скрепления деталей.

Лента заменяет механические крепления (заклепки, метизы и т.п.), а также жидкий клей, «жидкие гвозди» и другие виды постоянного крепления. Лента перекрывает неровности поверхности до 1 мм.

Материалы: алюминий, нержавеющая сталь, стекло, пластики, обработанное дерево, керамика, резина. Материалы могут склеиваться между собой в любом сочетании.

Среда применения	внутри и снаружи помещения
Влагоустойчивость	высокая
Химическая стойкость	высокая



Скотч армированный

Артикул	Ширина	Длина	Цвет
TEC675004825	48 мм	25 м	серебристый

Временный ремонт и фиксация, упаковка и связывание тяжелых грузов (металл, дерево, крупная бытовая техника), временная герметизация (напр.: канализационных труб), сращивание пленок (стык в стык) временная фиксация деталей и др. Отлично приклеивается к тканям, пластику, пленкам, керамике, металлу, дереву, полиэтилену, полипропилену.

Материалы могут склеиваться между собой в любом сочетании; Высокая липкость - для временных соединений. Легко отрывается вручную

Среда применения	внутри помещения
Начальная адгезия	высокая
Влагоустойчивость	высокая
УФ устойчивость	низкая
Химическая стойкость	высокая
Max температура эксплуатации	+120
Min температура эксплуатации	- 40



Силиконовая вулканизирующая лента

Артикул	Ширина	Длина	Цвет
ТЕС912002503	25 мм	3 м	прозрачный

Для постоянного ремонта любых труб, шлангов, патрубков и т.п. и их защиты от коррозии. Применяется для изоляции, герметизации и защиты электрокоммуникаций (проводов, муфт и т.п.), подвергающихся агрессивному воздействию окружающей среды - в грунте, в воде, вне помещения. Устойчивая к любым воздействиям внешней среды, таким как давление, вода, масла, соли, растворители, мороз и др. Наклеив ленту на повреждение, затяните, и лента превратится в твердый прочный водонепроницаемый пластик, навсегда устранив повреждение.

Среда применения	снаружи и внутри помещения
Выдерживает давление	до 8 Бар
Выдерживает напряжение пробоя	8 kV
УФ устойчивость	высокая
Химическая стойкость	высокая
Max температура эксплуатации	+200
Min температура эксплуатации	- 60



Двухсторонняя лента для монтажа шумоизоляции

Артикул	Ширина	Длина	Цвет
ТЕС182042525	25 м	25 м	прозрачный

Лента с высокой адгезией к различным материалам. Способна решать такие сложные задачи, как приклеивание ткани и ламинированного картона на алюминий. Материалы: пластик, металл, стекло, дерево, ламинированный картон, алюминий, вспененные материалы. Материалы могут склеиваться между собой в любом сочетании. Применение в промышленности: монтаж ткани к алюминиевой трубке в солнцезащитных системах; склейка рулонных материалов в производстве гибкой упаковки.

Среда применения	внутри помещения
Толщина, мм	0,16 мм
Начальная адгезия	высокая
Влагоустойчивость	высокая
УФ устойчивость	низкая
Химическая стойкость	высокая
Max температура эксплуатации	+120
Min температура эксплуатации	- 40



Двухсторонняя лента для монтажа напольного покрытия

Артикул	Ширина	Длина	Цвет
ТЕС182202525	25 м	25 м	прозрачный

Прозрачная каучуковая лента армированная тканевой сеткой. Благодаря высокой начальной адгезии прекрасно подходит для монтажа любых конструкций широкого спектра материалов. Склеиваемые материалы: ковролин, линолеум, дерево, картон, пластик, металл. Материалы могут склеиваться между собой в любом сочетании. Подходит для монтажа панелей на грубую вертикальную поверхность.

Среда применения	внутри помещения
Толщина, мм	0,22 мм
Начальная адгезия	высокая
Влагоустойчивость	высокая
УФ устойчивость	низкая
Химическая стойкость	высокая
Max температура эксплуатации	+120
Min температура эксплуатации	- 40



Диски для снятия клейких лент

Артикул	
ТЕС115000	диск для снятия клейких лент
ТЕС115200	адаптер для диска

Диск поможет быстро удалить остатки клеящих лент и наклеек, не повредив поверхность, а также сэкономить время. Предназначен для удаления декоративных полос, эмблем, графики и остатков клея. Он не повреждает и не царапает краску.

- подходит для автомобиля
- подходит для гладких поверхностей из стекла, дерева, пластика, металла, керамики, камня.

Рекомендуемая скорость	3000-4000 об/мин.
------------------------	-------------------

Сопутствующие материалы



Велкро лента на клеевой основе, крючок

Артикул	Ширина	Длина
VELCRO1850	18 см	50 м



Воронки одноразовые

Артикул	
TEC190/1000	Воронки одноразовые 190 мкм
TEC125/1000	Воронки одноразовые 125 мкм



Салфетки обезжиривающие 80гр/м²

Артикул	Размер	Упаковка	Цвет
ТЕС80303825	30*38 см	25 шт	синий
ТЕС803038500	30*38 см	рулон 500 шт	синий

Салфетка высокой степени прочности, используется для обезжиривания поверхности перед окраской или грунтованием.

- Устойчива к растворителям.
- Отлично впитывает различные технические жидкости в несколько раз больше своего веса.
- Не оставляет ворс на любой поверхности.



Липкая салфетка SUPER WAVE

Артикул	Размер
TECSW8090	80*90 см


Салфетка поглощает и надежно удерживает пыль и сухую грязь. Пропитка не содержит силикона и воска, абсолютно совместима со всеми видами красок.



Тест-пластины металлические

Артикул	
CARDMET/WH	148*105*0,17мм, белый с черной полосой
CARDMET/G	148*105*0,17мм, серый с черной полосой
CARDMET/DG	148*105*0,17мм, т-серый с черной полосой

Загрунтованные металлические тест-пластины позволяют легко собирать образцы выкраса. Для всех типов краски в т.ч. и на водной основе. Черная полоса для проверки степени укрывистости.

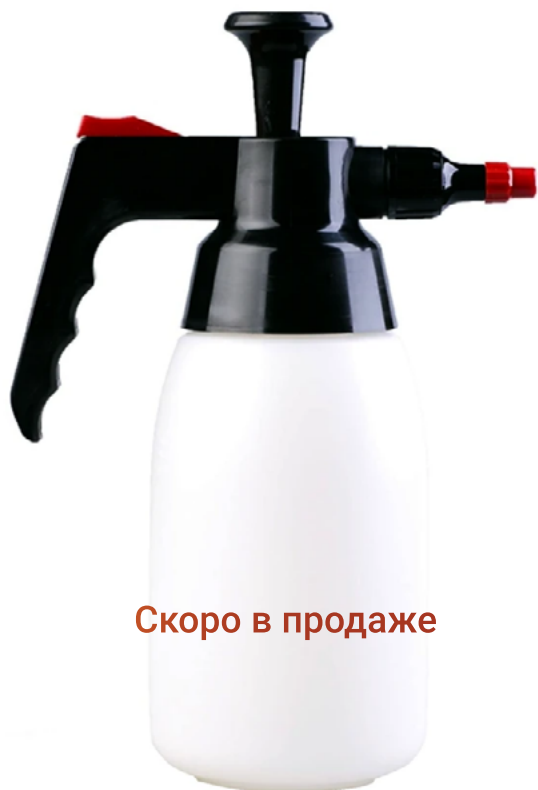

Скоро в продаже

Распылитель жидкостей с ручным нагнетателем 1л

Артикул	
TEC/SPRAY1L	Распылитель жидкостей с ручным нагнетателем 1л (Германия)
TESSPRAY	Распылитель жидкостей с ручным нагнетателем 1л (Китай)



Маркер TESKOM 2 в 1

Артикул

TEC/PEN Маркер 2 в 1, объем - 20мл

Маркер предназначен для устранения мелких царапин и сколов по заводскому коду краски автомобиля. Идеально подходит для быстрых ремонтов. Маркер состоит: бутылка, игла, прозрачный наконечник, крышка с кисточкой, шарик из нержавеющей стали.



Под брендом TESKOM производится широкий ассортимент профессиональных расходных материалов для кузовного ремонта, используются только высококачественная продукция от заводов производителей.

Компания формирует ассортимент в соответствии с запросами пользователей и новыми тенденциями рынка.

На нашем сайте представлена актуальная информация о материалах и новых поступлениях.



WWW.TECEY.RU